

**Mesztegyő Község Önkormányzat
Polgármesterétől
8716 Mesztegyő, Szabadság tér 6.
Tel.: 85/329-147**

**Mesztegyő Község Önkormányzat Polgármesterének
31/2020. (V. 18.) polgármesteri határozata**

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm.rend 1. §-a, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben foglalt feladat- és hatáskörömben az alábbi döntést hozom.

1. A „Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása” című, 438 332 igénylésazonosító kódszámú pályázat projekt projektmenedzseri feladatok ellátására vonatkozó ajánlattételi felhívást a határozat melléklete szerint jóváhagyom.
2. Az ajánlattételi felhívást az alábbi gazdasági szereplőknek küldöm meg:
 1. Herbel Ágota, 8360 Keszthely, Balogh F. u. 1. A lcs. 3. em. 1 ajtó, e-mail: herbel.agota@gmail.com
 2. Bertók Balázs, 8721 Vése, Fő u. 5., e-mail: bertokbalu@gmail.com
 3. P&P EU Tender Kft., 8700 Marcali, Rákóczi u. 19., e-mail: horvath.peter@ppeutender.hu

Felelős: Nagy László Péter polgármester

Határidő: azonnal

Mesztegyő, 2020. május 18.


Nagy László Péter
polgármester



AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

Ajánlatkérő neve, elérhetősége, adatai:

Név: Mesztegnyő Község Önkormányzata
Cím: 8716 Mesztegnyő, Szabadság tér 6.
E-mail: mesztegnyo.onkormanyzat@t-online.hu
Telefon: 85/329-147
Adószám: 67000090-10005006
Képviseli: Nagy László Péter polgármester

A beszerzés meghatározása, tárgya: Az „Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása” című, 438 332 igénylésazonosító kódszámú pályázat szerinti beruházás **projektmenedzseri** feladatok elvégzésére. A beruházás a nyertes pályázat támogatói döntése alapján kerül megvalósításra.

A beszerzés teljes mennyisége vagy értéke:

Projekt összköltsége: 42.000.000,- Ft

Szolgáltatás becsült nettó értéke: 790.000,- Ft

A beszerzés tárgyának műszaki-szakmai leírása:

1. Építési beruházás: mellékelt műszaki dokumentáció és árazatlan költségvetés szerint (1. sz. melléklet)
2. Eszközbeszerzés: melléklet árazatlan költségvetés szerint (2. sz. melléklet)

Fizetési feltételek: két összegben átutalással, 1 részszámla benyújtására, majd készre jelentéskor 1 végszámla benyújtására van lehetőség, a teljesítésigazolások kiállítása után 8 napos határidővel.

Az eljárás tárgyalásos vagy tárgyalás nélküli: tárgyalás nélküli.

Bírálati szempontok: legalacsonyabb összegű árajánlat elfogadása.

Ajánlattételi határidő: 2020. május 25.

Ajánlatok benyújtásának címe: elektronikus levél formában a
onkormanyzat.mesztegyo@gmail.com címre.

Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: 30 nap

Hiánypótlás lehetősége és tárgyköre: 1 alkalommal, formai hibákra tekintettel.

Az ajánlatok elbírálásának szempontjai:

Az Ajánlatkérő kiköti, hogy döntését nem indokolja, továbbá fenntartja a jogot, hogy az eljárást indoklás nélkül bármikor eredménytelennek nyilvánítsa, illetve az ajánlattételi határidő lejárta előtt az ajánlattételi felhívást visszavonja.

Az alkalmassági feltételeknek megfelelő, kizáró okok hatálya alá nem tartozó ajánlatok elbírálásának szempontja: a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás **nettó díja**.

Az ajánlatok bontásának tervezett időpontja: az ajánlattételi határidőt követő 3. munkanap.

Az ajánlatok bontásának helyszíne:

Mesztegyő Község Önkormányzata
8716 Mesztegyő, Szabadság tér 6.

Eredményhirdetés tervezett időpontja és módja: Az ajánlatok bontását követő 15 napon belül.

A beszerzési eljárás eredményéről minden ajánlattevő e-mail útján kap értesítést.

A szerződéskötés tervezett időpontja: az eredmény közlését követő 5 napon belül.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az eljárást eredménytelennek nyilvánítja.

Mesztegyő 2020. május 18.

Nagy László Péter
polgármester

Mellékletek:

1. melléklet: Építési beruházás műszaki dokumentáció és árazatlan költségvetés
2. melléklet: Eszközbeszerzés árazatlan költségvetés

Ajánlattevő neve, címe, adószáma:

Név : Mésztegyő Község Önkormányzata

Cím : 8716 Mésztegyő, Szabadság tér 6.

Kelt:

A munka leírása:

Mésztegyői óvoda - konyha felújítási munkái.

épületvillamosság tervezői költségvetése

8716 Mésztegyő, Kossuth L. u. 33., 333. hrsz.

Készült: A TERC ÖN tételei alapján, 2020. I. féléves árszinten.

FŐÖSSZESÍTŐ

01. Építészeti		0
02. Gépészet		0
03. Villamosság		0
Nettó összesen		0
Áfa	27,00%	0
Bruttó vállalási ár:		0

Cégszerű aláírás

Ajánlattevő neve, címe, adószáma:

Név : Mesztegyő Község Önkormányzata

Cím : 8716 Mesztegyő, Szabadság tér 6.

Kelt:

A munka leírása: Mesztegyői óvoda - konyha felújítási munkái.

ÉPÍTÉSZET

8716 Mesztegyő, Kossuth L. u. 33., 333. hrsz.

Készült a TERC ÖN tételei alapján, 2020. I. féléves árszinten.

Költségvetés főösszesítő		
Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	0	0
1.1 Közvetlen önköltség összesen	0	0
2.1 ÁFA vetítési alap	0	
2.2 Áfa	27,00%	0
3. A munka ára	0	

Cégszerű aláírás

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Irtás, föld- és sziklamunka	0	0
Helyszíni beton és vasbeton munka	0	0
Vakolás és rabricolás	0	0
Szárazépítés	0	0
Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolat készítése	0	0
Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése	0	0
Felületképzés	0	0
Összesen:	0	0

Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-011-11.5	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 7,0 m ³ -es konténerbe	6	db			0	0
2	21-011-12	Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül	42	m3			0	0
		Munkanem összesen:					0	0

Helyszíni beton és vasbeton munka

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	31-000-13.2	Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagságig, kavicsbetonból, salakbetonból	127,85	m2			0	0
2	31-030-11.2.1.1-0121110	Beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból, kisképes, betonszivattyú továbbítással és kézi bedolgozással, merev aljzatra, tartószerkezetre léccel lehúzva, kavicsbetonból, C 8/10 - C 16/20 kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, 6 cm vastagságig C16/20 - X0b(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 42,5 pc. $D_{max} = 16$ mm, $m = 6,4$ finomsági modulussal	18,58	m3			0	0
Munkanem összesen:							0	0

Vakolás és rabilolás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	36-003- 1.2.1.1.1- 0411036	Oldalfalvakolat készítése, gépi felhordással, zsákos kiszerezésű szárazhabarcsból, sima, normál mészcement vakolat, 1 cm vastagságban weber 141 KPS gépi alapvakolat finom, max.szemcse 1,0 mm, Kód: 141g	229,88	m2			0	0
2	36-090- 1.1.2- 0550040	Vakolatjavítás oldalfalon, téгла-, beton-, kőfelületen vagy építőlemezen, a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, hiánypótlás 5-25% között Hvb8-mc, beltéri, vakoló cementes mészhabarcs mészpéppel	30	m2			0	0
		Munkanem összesen:					0	0

Szárazépítés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	39-004- 1.2.1.1- 0211001	Függesztett álmennyezett duplasoros fém tartószerkezettel, tűzgátló impregnált gipszkarton táblás kivitelben	127,85	m2			0	0
Munkanem összesen:							0	0

Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	42-000-2.1	Lapburkolatok bontása, padlóburkolat bármely méretű kőagyag, mozaik vagy tört mozaik (NOVA) lapból	115,43 m2			0	0
2	42-000-2.2	Lapburkolatok bontása, fal-, pillér- és oszlopburkolat, bármely méretű mozaik, kőagyag és csempe	248,99 m2			0	0
3	42-000-3.2.2	Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, csaphornyos vagy mozaikparketta, 22 mm vastag aljzatbetonra ragasztva	12,42 m2			0	0
4	42-011-1.1.1.1-0216002	Fal-, pillér és oszlopburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, téglá, beton és vakolt alapfelületen, felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben MUREXIN LF 1 mélyalapozó	248,99 m2			0	0
5	42-011-2.1.1.1-0216002	Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben MUREXIN LF 1 mélyalapozó	127,85 m2			0	0
6	42-011-2.1.1.4.1-0311050	Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen önterülő felületkiegyenlítés készítése 5 mm átlagos rétegvastagságban MUREXIN ST 12 aljzatkiegyenlítő	127,85 m2			0	0
7	42-012-1.1.1.1.1.2-0314055	Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10x10 - 20x20 cm közötti lapmérettel MUREXIN KMG 25 Speciál ragasztóhabarcs, C2T MUREXIN FM 60 fugázó, fehér CG2	248,99 m2			0	0
8	42-022-1.1.1.2.1.1-0314061	Padlóburkolat készítése, beltérben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel MUREXIN KGX 45 Univerzál flexibilis ragasztóhabarcs, C2TE MUREXIN FM 60 fugázó, fehér CG2	127,85 m2			0	0
Munkanem összesen:						0	0

Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	44-000-1.1	Fa nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,00 m ² -ig	17,722 m ²			0	0
2	44-000-1.2	Fa nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,01-4,00 m ² között	9,4368 m ²			0	0
3	44-000-1.3	Fa nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 4,01-6,00 m ² között	10,507 m ²			0	0
4	44-001-1.1.1.1-0131032	Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvényszerelve, finom beállítással), MDF vagy keményhéjszerkezetes ajtó, 6,00 m kerületig Beltéri kazettás ajtó, tele lemezelt, egyszárnyú, MDF tokkal, kilincs nélkül, 100x395 cm	1 db			0	0
5	44-001-1.1.1.1-0131034	Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvényszerelve, finom beállítással), MDF vagy keményhéjszerkezetes ajtó, 6,00 m kerületig Beltéri kazettás ajtó, tele lemezelt, egyszárnyú, MDF tokkal, kilincs nélkül, 100x203 cm	8 db			0	0
6	44-001-1.1.1.2-0131062	Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvényszerelve, finom beállítással), MDF vagy keményhéjszerkezetes ajtó, 6,01-10,00 m kerület között Beltéri kazettás ajtó, tele lemezelt, kétszárnyú, MDF tokkal, kilincs nélkül, 135x203 cm	1 db			0	0
7	44-001-1.1.1.2-0131072	Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvényszerelve, finom beállítással), MDF vagy keményhéjszerkezetes ajtó, 6,01-10,00 m kerület között Beltéri kazettás ajtó, felül üvegezhető, kétszárnyú, MDF tokkal, kilincs nélkül, 130x395 cm	2 db			0	0
Munkanem összesen:						0	0

Felületképzés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	47-000- 1.1.1.1	Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; többretegű meszelés lekaparása bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen	6,89	100 m2			0	0
2	47-000- 1.21.1.1.1.1	Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, hagyományos meszes glettel, vakolt felületen, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen	6,2994	100 m2			0	0
3	47-011- 15.4.1.1- 0159498	Diszperziós festés latex bázisú, fehér vagy gyárilag színezett vízzel hígítható falfestékekkel, megfelelően előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen Caparol Unilatex matt latexfesték, fehér	629,94	m2			0	0
Munkanem összesen:							0	0

Ajánlattevő neve, címe, adószáma:

Név : Mesztegyő Község Önkormányzata

Cím : 8716 Mesztegyő, Szabadság tér 6.

Kelt:

A munka leírása:

Mesztegyői óvoda - konyha felújítási munkái.

gépészet tervezői költségvetése

8716 Mesztegyő, Kossuth L. u. 33., 333. hrsz.

Készült: A TERC ÖN tételei alapján, 2020. I. féléves árszinten.

Költségvetés főösszesítő			
Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei		0	0
1.1 Közvetlen önköltség összesen		0	0
2.1 ÁFA vetítési alap		0	
2.2 Áfa	27,00%	0	
3. A munka ára		0	

Cégszerű aláírás

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Irtás, föld- és sziklamunka	0	0
Helyszíni beton és vasbeton munka	0	0
Falazás és egyéb kőművesmunka	0	0
Általános épületgépészeti szigetelés	0	0
Épületgépészeti csővezeték szerelése	0	0
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése	0	0
Környezetvédelemi berendezések	0	0
Összesen:	0	0

Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-003- 5.1.1.2	Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m ² szelvényig, III. talajosztály	7,5	m3			0	0
2	21-003- 11.1.1	Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezeték (műtárgy) felett és mellett 50 cm vastagságig	7,5	m3			0	0
3	21-011-8.1- 0120601	Talajjavító réteg készítése homokból	5	m			0	0
4	21-011- 11.2	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 4,0 m ³ -es konténerbe	2	db			0	0
5	21-011-12	Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül	4,5	m3			0	0
Munkanem összesen:							0	0

Helyszíni beton és vasbeton munka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	31-000-14.2	Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagság felett, kavicsbetonból	2,98	m3			0	0
Munkanem összesen:							0	0

Falazás és egyéb kőművesmunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	33-063- 3.2.4	Horonyvésés, téglafalban, 24,01-50,00 cm ² keresztmetszet között	125	m			0	0
		Munkanem összesen:					0	0

Általános épületgépészeti szigetelés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	80-001- 1.3.1.1- 0125703	Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), polietilén védőcsőhéjjal, ragasztással rögzítve, NÁ 48 mm csőátmérőig Armacell Tubolit S-Plus, falvastagság: 4 mm, külső csőátmérő 22 mm, R: S-PLUS-22	64	m			0	0
2	80-001- 1.3.1.1- 0125704	Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), polietilén védőcsőhéjjal, ragasztással rögzítve, NÁ 48 mm csőátmérőig Armacell Tubolit S-Plus, falvastagság: 4 mm, külső csőátmérő 28 mm, R: S-PLUS-28	37	m			0	0
3	80-001- 1.3.1.1- 0125705	Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), polietilén védőcsőhéjjal, ragasztással rögzítve, NÁ 48 mm csőátmérőig Armacell Tubolit S-Plus, falvastagság: 4 mm, külső csőátmérő 35 mm, R: S-PLUS-35	42	m			0	0
4	80-001- 1.3.2.1.1- 0125623	Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), polietilén csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással illetve hőlégfúvással hegesztve, öntapadó ragasztó szalag lezárással, vagy klipsszel rögzítve, NÁ 114 mm csőátmérőig Armacell Tubolit DG csőhéj, falvastagság: 13 mm, külső csőátmérő 18 mm, R: DG-18/13	22	m			0	0
5	80-001- 1.3.2.1.1- 0125624	Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), polietilén csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással illetve hőlégfúvással hegesztve, öntapadó ragasztó szalag lezárással, vagy klipsszel rögzítve, NÁ 114 mm csőátmérőig Armacell Tubolit DG csőhéj, falvastagság: 13 mm, külső csőátmérő 22 mm, R: DG-22/13	44	m			0	0
6	80-001- 1.3.2.1.1- 0125625	Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), polietilén csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással illetve hőlégfúvással hegesztve, öntapadó ragasztó szalag lezárással, vagy klipsszel rögzítve, NÁ 114 mm csőátmérőig Armacell Tubolit DG csőhéj, falvastagság: 13 mm, külső csőátmérő 28 mm, R: DG-28/13	16	m			0	0

Általános épületgépészeti szigetelés

7	80-001- 1.3.2.1.1- 0125626	Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), polietilén csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással illetve hőlégfúvással hegesztve, öntapadó ragasztó szalag lezárással, vagy klipsszel rögzítve, NÁ 114 mm csőátmérőig Armacell Tubolit DG csőhéj, falvastagság: 13 mm, külső csőátmérő 35 mm, R: DG-35/13	74 m	0	0
8	80-001- 1.3.2.1.1- 0125631	Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), polietilén csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással illetve hőlégfúvással hegesztve, öntapadó ragasztó szalag lezárással, vagy klipsszel rögzítve, NÁ 114 mm csőátmérőig Armacell Tubolit DG csőhéj, falvastagság: 13 mm, külső csőátmérő 42 mm, R: DG-42/13	32 m	0	0
9	80-001- 1.3.2.1.1- 0125632	Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), polietilén csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással illetve hőlégfúvással hegesztve, öntapadó ragasztó szalag lezárással, vagy klipsszel rögzítve, NÁ 114 mm csőátmérőig Armacell Tubolit DG csőhéj, falvastagság: 13 mm, külső csőátmérő 48 mm, R: DG-48/13	28 m	0	0
10	80-001- 1.3.2.1.1- 0125635	Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), polietilén csőhéjjal csupasz kivitelben, ragasztással illetve hőlégfúvással hegesztve, öntapadó ragasztó szalag lezárással, vagy klipsszel rögzítve, NÁ 114 mm csőátmérőig Armacell Tubolit DG csőhéj, falvastagság: 13 mm, külső csőátmérő 60 mm, R: DG-60/13	32 m	0	0
Munkanem összesen:				0	0

Épületgépészeti csővezeték szerelése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	81-000-1.1.1	Csővezetékek bontása, horganyzott vagy fekete acélcsövek tartószerkezetről, vagy padlócsatornából lángvágással, deponálással, DN 50 méretig	1	kl.			0	0
2	81-001-1.3.2.1.1.1.2-0327103	Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-Xc vagy PE-Xb/Al/PE-Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyagból, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padló szerkezetbe szerelve (horonyvésés külön tételben), DN 15 HENCO Standard több rétegű PE-Xc/Al 0,4/PE-Xc cső tekercsben, 10 bar 95 °C, 20x2, Rendelési szám: H-O-20x2	64	m			0	0
3	81-001-1.3.2.1.1.1.3-0327104	Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-Xc vagy PE-Xb/Al/PE-Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyagból, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padló szerkezetbe szerelve (horonyvésés külön tételben), DN 20 HENCO Standard több rétegű PE-Xc/Al /PE-Xc cső tekercsben, 10 bar 95 °C, 26x3, Rendelési szám: H-O-26x3	37	m			0	0
4	81-001-1.3.2.1.1.1.4-0327105	Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-Xc vagy PE-Xb/Al/PE-Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyagból, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padló szerkezetbe szerelve (horonyvésés külön tételben), DN 25 HENCO Standard több rétegű PE-Xc/Al /PE-Xc cső tekercsben, 10 bar 95 °C, 32x3, Rendelési szám: H-O-32x3	42	m			0	0
5	81-001-1.6.1.1.1.1.5-0120016	Ivóvíz vezeték, Horganyzott cső szerelése, menetes kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, tartószerkezetre, DN 50 méretig, DN 32 Horganyzott acélcső MSZ 120/1 A 37X minőségű 5/4" simavégű	12	m			0	0
6	81-001-1.6.1.1.1.1.6-0120019	Ivóvíz vezeték, Horganyzott cső szerelése, menetes kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, tartószerkezetre, DN 50 méretig, DN 40 Horganyzott acélcső MSZ 120/1 A 37X minőségű 6/4" simavégű	28	m			0	0
7	81-001-1.6.1.1.1.1.7-0120022	Ivóvíz vezeték, Horganyzott cső szerelése, menetes kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, tartószerkezetre, DN 50 méretig, DN 50 Horganyzott acélcső MSZ 120/1 A 37X minőségű 2" simavégű	32	m			0	0

Épületgépészeti csővezeték szerelése

8	81-002- 1.1.1.1.4.2- 0320432	PP polipropilén lefolyóvezeték szerelése szakaszos tömörségi próbával, szabadon vagy padlócsatornába 90 C fok tartós, 95 C fok rövid ideig tartó hőmérséklet tűrésű- hangcsillapítás nélkül, gumitömítésű tokos kötéssel, csőtartókkal, 1,00 m vagy 1,5 m hosszú csövekből, csőidomokkal, DN 50 REHAU HTEM tokos lefolyócső 50x1,8 mm, gumitömítéssel, középszürke	10 m	0	0
9	81-002- 1.1.1.1.4.3- 0320433	PP polipropilén lefolyóvezeték szerelése szakaszos tömörségi próbával, szabadon vagy padlócsatornába 90 C fok tartós, 95 C fok rövid ideig tartó hőmérséklet tűrésű- hangcsillapítás nélkül, gumitömítésű tokos kötéssel, csőtartókkal, 1,00 m vagy 1,5 m hosszú csövekből, csőidomokkal, DN 75 REHAU HTEM tokos lefolyócső 75x1,9 mm, gumitömítéssel, középszürke	12 m	0	0
10	81-002- 3.2.1.2.1- 0131002	PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba vagy padlócsatornába, DN 32 PIPELIFE KA PVC-U vízvezetéki lefolyócső, KAEM 32x1,8x2000 mm, tokos végű, gumigyűrű tömítéssel, KAEM032/2M	18 m	0	0
11	81-002- 3.2.1.2.3- 0131004	PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba vagy padlócsatornába, DN 50 PIPELIFE KA PVC-U vízvezetéki lefolyócső, KAEM 50x1,8x2000 mm, tokos végű, gumigyűrű tömítéssel, KAEM050/2M	22 m	0	0
12	81-002- 3.2.1.2.4- 0131005	PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba vagy padlócsatornába, DN 65 PIPELIFE KA PVC-U vízvezetéki lefolyócső, KAEM 63x1,9x2000 mm, tokos végű, gumigyűrű tömítéssel, KAEM063/2M	15 m	0	0
13	81-002- 4.1.1.2.1- 0131502	PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba, padlócsatornába vagy épületen belül földárókba, DN 100 PIPELIFE KG-PVC tokos csatornacső (SN 4) 110x3.2 mm, 2 m hosszú, gumigyűrű tömítéssel, KGEM110/2M-EN	45 m	0	0

Épületgépészeti csővezeték szerelése

14	81-002- 4.1.1.2.2- 0131512	PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőídomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba, padlócsatornába vagy épületen belül földárókba, DN 125 PIPELIFE KG-PVC tokos csatornacső (SN 4) 125x3.2 mm, 2 m hosszú, gumigyűrű tömítéssel, KGEM125/2M-EN	18 m	0	0
15	81-002- 4.1.1.2.3- 0131522	PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőídomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba, padlócsatornába vagy épületen belül földárókba, DN 150 PIPELIFE KG-PVC tokos csatornacső (SN 4) 160x4.0 mm, 2 m hosszú, gumigyűrű tömítéssel, KGEM160/2M-EN	14 m	0	0
16	81-002- 4.1.2.2.1- 0234351	PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőídomok, kiegészítők elhelyezése, kétcsatlakozású csőídom, DN 100 PIPELIFE KG-PVC csatorna tisztítóídom, KGRE110P	4 db	0	0
17	81-004- 1.5.1.1.1.1. 2-0337391	Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőídomokkal, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 12 - DN 50 DN 15 Steelpress szénacél kívül horganyzott cső, d18x1,2	22 m	0	0
18	81-004- 1.5.1.1.1.1. 3-0337392	Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőídomokkal, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 12 - DN 50 DN 20 Steelpress szénacél kívül horganyzott cső, d22x1,5	44 m	0	0
19	81-004- 1.5.1.1.1.1. 4-0337393	Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőídomokkal, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 12 - DN 50 DN 25 Steelpress szénacél kívül horganyzott cső, d28x1,5	16 m	0	0
20	81-004- 1.5.1.1.1.1. 5-0337394	Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőídomokkal, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 12 - DN 50 DN 32 Steelpress szénacél kívül horganyzott cső, d35x1,5	74 m	0	0
21	81-012- 1.1.1- 0210202	Rákötés készítése meglévő külső szennyvíz vezetékre	1 klt.	0	0
Munkanem összesen:				0	0

Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	82-000-3.2	Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, falikutak, mosdók, mosogatók	1	kl.			0	0
2	82-001-6.2.8-0110804	Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 légtelenítőszelep, kifolyó- és locsolószelep Mofém kifolyószelep, gyorscsatlakozóval, légbeszívóval 1/2" sárgaréz, krómozott, 10 bar, Kód: 162-0007-00	4	db			0	0
3	82-001-7.3.1-0110913	Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 szelepek, csappantyúk (szabályzó, folytő-elzáró, beavatkozó) Mofém csempe szelep kék, 3/4", Kód: 164-0016-00	4	db			0	0
4	82-001-7.3.6-0344838	Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 motoros zóna és váltószelep, motorral összeépítve Siemens motoros zónaszelep, 3/4", belső menet, 230Vac	1	db			0	0
5	82-001-7.4.2-0121048	Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 gömbcsap, víz- és gázfőcsap HERZ gömbcsap elzárókkal, nikkelezett, PTFE tömítéssel, -30°C-150°C, víz 0°C-110°C, 1" bb. menettel, Csz: 1210003	12	db			0	0
6	82-001-16.2.3-0116042	Fűtőtest szerelvény elhelyezése külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 visszatérő elzárószelep HERZ RL-1 típusú, egyenes kivitelű, visszatérő elzáró szelep, 1/2", Csz: 1.3723.41	8	db			0	0
7	82-001-16.2.5-0116390	Fűtőtest szerelvény elhelyezése külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 termosztatikus szelep, termosztatikus szelep szett HERZ TS-90 típusú, egyenes kivitelű termosztát szeleptest, G3/4" Eurokónuszos külső menetes csőcsatlakozással, 1/2", Csz: 1.7733.81	8	db			0	0
8	82-001-17.1.2-0116397	Termosztatikus szelepfaj felszerelése radiátorszelepre, hollandival csatlakoztatva HERZ "MINI" termosztatikus szelepfaj beépített érzékelővel, "0" állásban, mechanikus elzárással, HERZ-TS szeleptesthez, fehér színű, Csz: 1.9200.30	8	db			0	0

Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése

9	82-001-25.1.2-0113345	Szorítógyűrűs csavarzat felszerelése radiátorcsavarzatok és egyéb belsőmenetes szerelvények kötésére, réz és lágyacél vezetékhez, DN 15 Danfoss szorítógyűrűs csavarzat, 013G4115, 1/2"- 15 mm	16 db	0	0
10	82-004-1.3-0230012	Elektromos melegvíztermelő és tároló berendezés elhelyezése, tartozékokkal, szerelvényekkel, vízdali bekötéssel, elektromos bekötés nélkül, 80,01- 200 liter között Energiatakarékos forróvítároló, H 200 E típus, 200 l	1 db	0	0
11	82-004-3.1.2-0322194	Közvetett fűtésű, álló vagy fekvő, fixen beépített fűtőcsőkégyóval, melegvítároló berendezés elhelyezése és bekötése, egy fűtőkégyó kivitelben, 201-500 l között Viessmann Vitocell 100-V álló melegvítároló acélból, használati melegvít készítéshez, Ceraprotect zománczással, magnézium anódos védelemmel, nagyteljesítményű fűtőcsőspirállal, hőszigeteléssel. Tároló-űrtartalom: 500 liter	1 db	0	0
12	82-009-1.1.1-0215021	Falikút, kiöntő vagy mosóvályú elhelyezése és bekötése, falikút, szifon (búzelzárol) és csaptelep nélkül, Műanyag falikút, fehér, rövid hátlapú	2 db	0	0
16	82-009-5.1-0112793	Mosdó vagy mosómedence berendezés elhelyezése és bekötése, kifolyószelep, búzelzárol és sarokszelep nélkül, falaszerelhető porcelán kivitelben (komplett) ALFÖLDI/BÁZIS porcelán mosdó 55 cm, 3 csaplyukkal, fűrt, fehér, Kód: 4191 55	4 db	0	0
17	82-009-17.1-0325006	Berendezési tárgyak szerelvényeinek felszerelése, sarokszelep szerelés HERZ 1/2" - 3/8" sarokszelep, Csz: UH13109	8 db	0	0
18	82-009-19.3.2-0332047	Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, mosdócsaptelepek, álló illetve süllyesztett mosdócsaptelep Kludi Maris egykaros mosdócsap, kerámiabetét, állítható hőfokkorlátozó, süllyeszthető lánc, flexibilis csatlakozás, 15 l/perc, R: 383800581	4 db	0	0
19	82-009-19.5.1-0331640	Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, mosogató csaptelepek, fali mosogató csaptelep Kludi Maris egykaros fali mosogatócsap, kerámiabetét, állítható hőfokkorlátozó, 240 mm-es kinyúlás, 15 l/perc, R: 389540581	7 db	0	0
20	82-009-19.5.2-0331642	Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, mosogató csaptelepek, álló illetve süllyesztett mosogató csaptelep Kludi Maris egykaros álló mosogatócsap kerámiabetét, állítható hőfokkorlátozó, flexibilis bekötés, 15 l/perc, R: 389630581	2 db	0	0

Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése

21	82-009-21.1-0232371	Padló alatti illetve falbaépíthető bűzelzáró, padló alatti 1, 2, 3 ágú elhelyezése ACO EG 200 padlóösszefolyó, perforált ráccsal, 150x150 mm, alacsony profilú, átm. 110 mm csonk, bűzzárral	4 db	0	0
22	82-009-21.1-0242044	Padló alatti illetve falbaépíthető bűzelzáró, padló alatti 1, 2, 3 ágú elhelyezése Nemesacél padlóösszefolyó főzőüstökhöz, alsó kifolyás 1200x200x205 mm	2 db	0	0
23	82-009-21.2-0334848	Padló alatti illetve falbaépíthető bűzelzáró, padló feletti vagy falba építhető elhelyezése Viega szifon mosó, mosogatógép, vakolat alatti, beépített csappal, 40/50, Cikkszám: 369 156	1 db	0	0
24	82-009-22.5.1-0351320	Egyéb kiegészítő vízszelvény berendezések, zsírfogó berendezések elhelyezése és bekötése, (mosogató alá szerelhető kivétel), DN 50 koracél zsírfogó berendezés, álló, 1/s, mosogató alatti elhelyezéssel	1 db	0	0
25	82-009-31.1.2-0334841	Vizes berendezési tárgyak bűzelzáróinak felszerelése, falikúthoz-mosogatóhoz DN 50 Viega csőszifon, mosogatóhoz, műanyag, 1 1/2 x 50, Cikkszám: 107 888	2 db	0	0
26	82-009-31.1.2-0334843	Vizes berendezési tárgyak bűzelzáróinak felszerelése, falikúthoz-mosogatóhoz DN 50 Viega csőszifon, ipari mosogatóhoz, műanyag, 1 1/2 x 50	5 db	0	0
27	82-009-31.2-0334792	Vizes berendezési tárgyak bűzelzáróinak felszerelése, mosdóhoz, bidéhez Viega csőszifon, műanyag, 1 1/4 x 32, Cikkszám: 105 952	4 db	0	0
30	82-010-5.3.2-0322008	Gázüzemű lakásfűtő készülék elhelyezése, víz- és gázoldali bekötése, földgázra vagy PB gázra, kondenzációs fali- vagy modulkazán 40 kW teljesítmény felett Viessmann Vitodens 200-W Gázüzemű kondenzációs falikazán, nemesacél fűtőfelülettel, MatriX gázégővel, H és S földgázhoz valamint PB-gázhoz, Lambda Pro Control égésszabályozással, helyiség levegőjétől függő és független üzemhez. Fűtő kivétel. Névleges teljesítmény: 45 kW (50/30°C)	1 db	0	0
31	82-012-3.2.1.4-0425762	Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig 600 mm D-ÉG Dunafer LUX-UNI univerzális hat csatl.lapradiátor DK (22 típus), 2-soros, 2 konvektorlemez, burkolattal, 600x1200 mm, fűtőteliesség: 1945 W	8 db	0	0
32	82-013-11.5-0113141	Elektromos kapcsoló-berendezések elhelyezése, elektromos bekötés nélkül, hőmérséklet kapcsoló (szobatermosztát) Siemens RDE10.1 szobatermosztát	1 db	0	0
33	82-013-13-0321101	Elektromos relédoboz fűtés szabályozáshoz.	1 db	0	0

Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése

34	82-016-1.1.1-0222114	Piperetárgyak elhelyezése egy-három helyen felerősítve, papírtartó MERIDA Modular Mini Rolnis R2mod pirtörölköző tartó, ABS műa. papír átm:15 cm, mag:21,5 cm, kulccsal nyitható, szél:20 cm, mag:27 cm, mély:19 cm	4 db	0	0
35	82-016-2.1-0222101	Szappanadagolók elhelyezése falra szerelt kivitelben MERIDA SZ3 fertőtlenítő folyadék adagoló, ABS műa. 0,8 l, utántölhető, spec. kulccsal nyitható, szél:11 cm, mag:24 cm, mély:10 cm	4 db	0	0
36	82-016-13.2	Próbafűtés, radiátorok beszabályozása 23.261 - 45.440 W teljesítmény között	1 db	0	0
37	82-016-14.1.1-0322320	Füstgázelvezetés (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, szerelőközműves munka nélkül, 80-80 mm szétválasztott rendszer. Viessmann PPs égéstermék-elvezetés, rendszerméret: 80 mm	1 klt.	0	0
Munkanem összesen:				0	0

Környezetvédelemi berendezések

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	93-001- 2.1.2.4- 0353054	Zsírfogó berendezés szerelése, polipropilén és polietilén tartályos berendezések, süllyesztett kivitelben, A15kN vagy B125kN terhelési osztályú szagzáró fedlapokkal, 3 l/s ACRUX kemény polietilén (PE HD) zsírleválasztó berendezés 3 l/s, 300 literes iszaptér	1	db			0	0
Munkanem összesen:							0	0

Ajánlattevő neve, címe, adószáma:

Név : Mesztegnyő Község Önkormányzata

Cím : 8716 Mesztegnyő, Szabadság tér 6.

Kelt:

A munka leírása:

Mesztegnyői óvoda - konyha felújítási munkái.

épületvillamosság tervezői költségvetése

8716 Mesztegnyő, Kossuth L. u. 33., 333. hrsz.

Készült: A TERC ÖN tételei alapján, 2020. I. féléves árszinten.

Költségvetés főösszesítő		
Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	0	0
1.1 Közvetlen önköltség összesen	0	0
2.1 ÁFA vetítési alap	0	
2.2 Áfa	27,00%	0
3. A munka ára	0	

Cégszerű aláírás

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Irtás, föld- és sziklamunka	0	0
Falazás és egyéb kőművesmunka	0	0
Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés	0	0
Összesen:	0	0

Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-011- 11.1	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 3,0 m ³ -es konténerbe	2	db			0	0
Munkanem összesen:							0	0

Falazás és egyéb kőművesmunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	33-063-1.1.1	Faláttörés 30x30 cm méretig, téglafalban, 12 cm falvastagságig	12	db			0	0
2	33-063-1.1.2	Faláttörés 30x30 cm méretig, téglafalban, 12,01-25 cm falvastagság között	3	db			0	0
3	33-063-2.1.2	Födémáttörés 30x30 cm méretig, 30 cm födémvastagságig, előregyártott béléselemes födémbe	2	db			0	0
4	33-063-3.2.1	Horonyvésés, téglafalban, 8 cm ² keresztmetszetig	280	m			0	0
5	33-063-3.2.2	Horonyvésés, téglafalban, 8,01-16,00 cm ² keresztmetszet között	60	m			0	0
6	33-063-21.4.1	Fészekvésés, dobozok részére téglafalban, 55 - 78 mm átmérő között, 30 mm mélységig	60	db			0	0
7	33-063-21.4.2	Fészekvésés, dobozok részére téglafalban, 100 x 100 mm-es, 50 mm mélységig	10	db			0	0
8	33-063-21.4.3	Fészekvésés, dobozok részére téglafalban, 150 x 150 mm-es, 50 mm mélységig	4	db			0	0
9	33-063-31.1	Mérési jelölés, kirajzolás horonyvéséshez	340	m			0	0
10	33-063-32.1	Mérési jelölés, kirajzolás dobozhely részére	74	db			0	0
11	33-063-32.2	Mérési jelölés, kirajzolás fal-, és födémáttörés részére	17	db			0	0
Munkanem összesen:							0	0

Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	71-000-1.1.2	Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; védőcső leszerelése műanyag csőből, tartószerkezetről	25 m			0	0
2	71-000-1.5.1	Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; vörösréz vagy alumínium vezeték leszerelése védőcsőből kihúzva, 10 mm ² -ig	200 m			0	0
3	71-000-1.6	Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; kábel szerű vezeték leszerelése tartószerkezetről	300 m			0	0
4	71-000-1.7.2.2.1	Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; kábel leszerelése, tartószerkezetről, rögzítés bontásával, tömeghatár: 1,00 kg/m-ig	25 m			0	0
5	71-000-1.8	Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; vezetékcsatorna, kábelcsatorna, mellvédcsatorna, padlószegélycsatorna leszerelése	20 m			0	0
6	71-000-1.10	Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; áramköri elosztók, fogyasztásmérő szekrények	10 db			0	0
7	71-000-1.12	Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; ipari kapcsolók, ipari csatlakozók leszerelése	10 db			0	0
8	71-000-1.13	Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; mindennemű fényforrás és lámpatest leszerelése	40 db			0	0
9	71-000-3.2	Berendezési tárgyak leszerelése, motorok kikötése	5 db			0	0
10	71-000-6.4	Egyéb leszerelések, kábellétra vagy csőlétra leszerelése	20 m			0	0
11	71-001-1.1.1.1.1-0110116	Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vékonyfalú kivitelben, könnyű mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 11-16 mm HYDRO-THERM beltéri Mű III. vékonyfalú, hajlítható merev műanyag szürke védőcső 16 mm, Kód: MU-III 16	200 m			0	0

Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés

12	71-001- 1.2.2.1- 0110016	Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, falon kívül, előre elkészített tartó szerkezetre szerelve, vastag, simafalú kivitelben, nehéz mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 9-16 mm HYDRO-THERM beltéri Mű I. vastagfalú, merev műanyag szürke védőcső 16 mm, Kód: MU-I 16	40 m	0	0
13	71-001- 1.2.2.2- 0110021	Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, falon kívül, előre elkészített tartó szerkezetre szerelve, vastag, simafalú kivitelben, nehéz mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 21-29 mm HYDRO-THERM beltéri Mű I. vastagfalú, merev műanyag szürke védőcső 21 mm, Kód: MU-I 21	40 m	0	0
14	71-001- 1.2.2.2- 0110029	Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, falon kívül, előre elkészített tartó szerkezetre szerelve, vastag, simafalú kivitelben, nehéz mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 21-29 mm HYDRO-THERM beltéri Mű I. vastagfalú, merev műanyag szürke védőcső 29 mm, Kód: MU-I 29	10 m	0	0
15	71-001- 11.1.1- 0121001	Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, süllyesztve, fészekvésés nélkül, Névleges méret: Ø68 mm-ig, 2xØ68 mm-ig vagy négyzetes kivitelben, 30-60 mm mélységig, max. négyes sorolásig HYDRO-THERM beltéri elágazó doboz, Müds 65 mm, Kód: 65-AU	25 db	0	0
16	71-001- 11.1.2- 0121003	Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, süllyesztve, fészekvésés nélkül, Névleges méret: 70, 80, 100, 150, 200 mm 87, 107, 159, 240, 238 mm (70 - 300 mm) HYDRO-THERM beltéri elágazó doboz, Müdk 100 mm, Kód: 100-K	10 db	0	0
17	71-001- 11.1.2- 0121004	Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, süllyesztve, fészekvésés nélkül, Névleges méret: 70, 80, 100, 150, 200 mm 87, 107, 159, 240, 238 mm (70 - 300 mm) HYDRO-THERM beltéri elágazó doboz, Müdk 150 mm, Kód: 150-K	4 db	0	0

Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés

18	71-001-11.1.2-0121105	Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, süllyesztve, fészekvésés nélkül, Névleges méret: 70, 80, 100, 150, 200 mm 87, 107, 159, 240, 238 mm (70 - 300 mm) HYDRO-THERM beltéri elágazó doboz, Műds 80 mm, Kód: MÜDS80	30 db	0	0
19	71-001-11.2.1-0121303	Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, falon kívül, bármely méretben IP 66 védettségig HYDRO-THERM beltéri ACIDAX elágazó doboz, szerelt, Kód: AC SZER	45 db	0	0
20	71-001-48.1.1.1.2-0543068	Kábeltálca elhelyezése, tartószerkezet nélkül, bármely szélességben, idomok nélkül, száraz belsőtéri használatra, falra rögzítve, szélesség: 200 mm-ig, oldalmagasság: 60 mm OBO RKSM 620 kábeltálca perforált 0,75 mm, 60x200 mm, FS szalaghorganyzott, Cikkszám: 6047638	15 m	0	0
21	71-001-49.1-0543468	Kábeltálca tartószerkezetek elhelyezése, falra rögzítéshez OBO TPSA falikonzol 245 mm, FS szalaghorganyzott, Cikkszám: 6364209	10 db	0	0
22	71-001-50.1.1.2-0543112	Kábeltálca kiegészítő elemeinek elhelyezése, száraz belsőtéri használatú, szélesség: 200 mm-ig, oldalmagasság: 60 mm OBO RLVK 60 hosszanti / egyenes összekötő, FS szalaghorganyzott, Cikkszám: 6067093	14 db	0	0
23	71-001-50.3-0543389	Kábeltálca kiegészítő elemeinek elhelyezése, fedelek, összekötők OBO DRL/200 fedél reteszzárral 200 mm, FS szalaghorganyzott, Cikkszám: 6052207	1 db	0	0
24	71-002-1.1-0210002	Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm ² PannonCom-Kábel H07V-U 450/750V 1x1,5 mm ² , tömör rézvezetővel (MCu)	650 m	0	0
25	71-002-1.1-0210003	Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm ² PannonCom-Kábel H07V-U	350 m	0	0

Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés

		450/750V 1x2,5 mm ² , tömör rézvezetővel (MCu)			
26	71-002-1.2-0213006	Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 4-6 mm ² PannonCom-Kábel H07V-K	50 m	0	0
		450/750V 1x6 mm ² , hajlékony rézvezetővel (Mkh)			
27	71-002-1.3-0213016	Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 10-16 mm ² PannonCom-Kábel H07V-K	30 m	0	0
		450/750V 1x16 mm ² , hajlékony rézvezetővel (Mkh)			
28	71-002-21.1-0221521	Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm ² PannonCom-Kábel NYM 300/500V 3x1,5 mm ² , tömör rézvezetővel (MBCu)	100 m	0	0
29	71-002-21.1-0221522	Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm ² PannonCom-Kábel NYM 300/500V 3x2,5 mm ² , tömör rézvezetővel (MBCu)	200 m	0	0
30	71-002-21.1-0221561	Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm ² PannonCom-Kábel NYM 300/500V 5x1,5 mm ² , tömör rézvezetővel (MBCu)	100 m	0	0

Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés

31	71-002-21.1-0221562	Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm ² PannonCom-Kábel NYM 300/500V 5x2,5 mm ² , tömör rézvezetővel (MBCu)	30 m	0	0
32	71-002-21.2-0221564	Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 4 mm ² PannonCom-Kábel NYM 300/500V 5x4 mm ² , tömör rézvezetővel (MBCu)	30 m	0	0
33	71-002-71.1.3	Vezeték összekötése és bekötése készülékbe, kábelsaru nélkül, 5 vezetékszál esetén	25 db	0	0
34	71-003-9	Vezetékösszekötők elhelyezése	160 db	0	0
35	71-003-10.1-0491075	Szigetelt érvéghüvely rögzítése vezetékre, adagoló sajtoló szerszámmal, 0,5 - 6 mm ² LEGRAND Starfix 6 mm2 érvéghüvely zöld, zacskós kiszérés R: 037768	32 db	0	0
36	71-003-10.2-0491052	Szigetelt érvéghüvely rögzítése vezetékre, sajtoló szerszámmal, 10 - 25 mm ² LEGRAND Starfix 16mm2 érvéghüvely hosszú fehér R: 037670	10 db	0	0
37	71-004-1.2	Acél tartószerkezet helyszínen gyártva, beépítéssel, tömeghatár: 5,1-10,0 kg/db között	10 kg	0	0
38	71-004-4.2-0150319	Vezeték és kábeltötegelők elhelyezése, normál kivitelben LEGRAND Colring 3,5x280 színtelen vezetékkötegelő R: 031825	120 db	0	0
39	71-004-6.2-0120416	Tartó és egyéb szerkezetek elhelyezése, műanyag bilincs tartóra vagy faliékbe Mű.l. 16 mm csőbilincs	20 db	0	0
40	71-004-6.2-0120421	Tartó és egyéb szerkezetek elhelyezése, műanyag bilincs tartóra vagy faliékbe Mű.l. 21 mm csőbilincs	25 db	0	0
41	71-004-6.2-0120429	Tartó és egyéb szerkezetek elhelyezése, műanyag bilincs tartóra vagy faliékbe Mű.l. 29 mm csőbilincs	8 db	0	0

Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés

42	71-004-6.3	Tartó és egyéb szerkezetek elhelyezése, faliék	200 db	0	0
43	71-005-1.1.1.2-0562352	Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények; Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10A kétpólusú kapcsolók LEGRAND Valena kétpólusú kapcsoló fehér, komplett	7 db	0	0
44	71-005-1.1.1.2-0564343	Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények; Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10A kétpólusú kapcsolók LEGRAND Valena kétpólusú kapcsoló fehér, IP44, komplett	4 db	0	0
45	71-005-1.1.1.5-0562004	Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények; Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10A alternatív (váltó) kapcsolók LEGRAND Valena váltókapcsoló fehér R: 774406	6 db	0	0
46	71-005-1.1.2.2.2-0231349	Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények; Fali kapcsolók elhelyezése, előre elkészített tartószerkezetre, falon kívüli, 10A kétpólusú kapcsoló vízmentes IP 44, IP 55 LEGRAND Plexo 55 2P kapcsoló, szürke R: 069530	3 db	0	0
47	71-005-1.11.1.1.1-0562358	Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények; Csatlakozóaljzat elhelyezése, süllyesztve, 16A, földelt, egyes csatlakozóaljzat (2P+F) LEGRAND Valena 2P+F csatlakozóaljzat fehér, komplett	12 db	0	0
48	71-005-1.31.1-0230113	Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények; Telefon és PC csatlakozóaljzat, USB töltő aljzat elhelyezése (egyes/kettős), telefon LEGRAND Valena 1xRJ11 telefon-csatlakozóaljzat kerettel, fehér, komplett	1 db	0	0
49	71-007-1.1.3-0316511	Kisfeszültségű, 230-500V, CEE típusú rögzíthető ipari csatlakozó felszerelése, 5 pólusú MENNEKES fali dugaszoló aljzat, 16A, 5P, 400V, Cikkszám: 1	8 db	0	0
50	71-007-1.1.3-0316513	Kisfeszültségű, 230-500V, CEE típusú rögzíthető ipari csatlakozó felszerelése, 5 pólusú MENNEKES fali dugaszoló aljzat, 32A, 5P, 400V, Cikkszám: 2	5 db	0	0

Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés

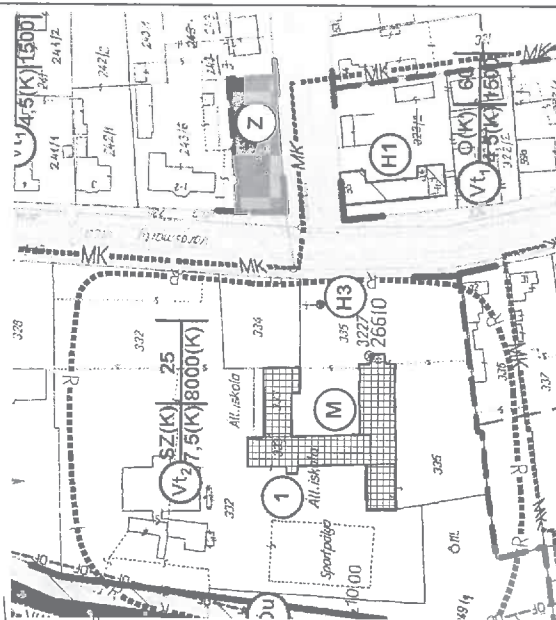
51	71-007-11.1.1.3-0313403	Egyéb kézi működtetésű terheléskapcsoló elhelyezése, nyitott kivitelben, 63 A-ig, 3 pólusú GANZ KK KKEV2-40-9022 3 pólusú, 0-1 állású be-ki vészleállító kapcsoló	1 db	0	0
52	71-007-11.2.1.3-0313631	Egyéb kézi működtetésű terheléskapcsoló elhelyezése, műanyag tokozással, 63 A-ig, 3 pólusú GANZ KK KKM0-20-6002 3 pólusú, 0-1 állású be-ki kapcsoló	8 db	0	0
53	71-008-9.3.1-0136002	Kismegszakítók elhelyezése kalapsínes szerelőlapra, "B", "C" és "D" jelleggörbével, 6 kA zárlati szilárdsággal, 1 pólusú LEGRAND DX Standard kismegszakító 1P 10A B 6000A/6kA, 1 modul R: 003268	4 db	0	0
54	71-008-9.3.1-0136003	Kismegszakítók elhelyezése kalapsínes szerelőlapra, "B", "C" és "D" jelleggörbével, 6 kA zárlati szilárdsággal, 1 pólusú LEGRAND DX Standard kismegszakító 1P 16A B 6000A/6kA, 1 modul R: 003270	10 db	0	0
55	71-008-11.1.1.2-0123102	Áram-védőkapcsolók elhelyezése, váltakozó- és pulzáló egyenáramú kioldásra, gyorskioldással (6...40 ms), 6 kA zárlati szilárdsággal, 4 pólusú LEGRAND Lexic ÁV-kapcsoló 4P 30mA 40A A R: 009141	2 db	0	0
56	71-008-15.3.2-0216185	Motorvédő-kapcsolók elhelyezése, nyomógombos, műanyag tokozással, 20A-ig GANZ KK DTMn-K11 tokozatba szerelt motorvédő 11,1-16,5 A	8 db	0	0
57	71-009-1.2.4-0546200	Áramköri kiselosztók falba süllyesztett kivitelben, kalapsínes szerelőlappal, N- és PE sínnel, max. 63A-ig, IP 30, IP 40 védettséggel (kismegszakítók, védőkapcsolók, távkapcsolók stb. számára), üresen, kiselosztók 48-72 egység LEGRAND EkinoxTX süllyesztett 3s 54m kiselosztó füst ajtóval (kat.szám:607063)	1 db	0	0
58	71-009-5.3	Acéllemez elosztószekrény elhelyezése,	1 db	0	0
59	71-010-1.1.1.2.2-0143514	Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, tükrös, nyitott, fénycsöves kivitelben, T5 fénycsöves elektronikával szerelt (A energia osztályú), káprázáskorlátozott (V, parabola tükrös) SIMOTRADE STF/AL 235 mennyezeti lpt, alu. dupla par. tükrörrel, elektronikus előtétrel, 2x35W / G5 fénycsőhöz (T5), IP20	1 db	0	0

Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés

60	71-010-2.1.1.2.3-0141391	Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, fénycsöves kivitelben, T5 fénycsöves elektronikával szerelt (A energia osztályú), burás SIMOTRADE ST METAL 2x35W T5 fénycsöves (G5) lámpatest, burával, IP 65	11 db	0	0
61	71-010-2.1.1.2.4-0143564	Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, fénycsöves kivitelben, T5 fénycsöves elektronikával szerelt (A energia osztályú), védett burás vagy üveglappal lezárt SIMOTRADE STAR 235 típusú 2x35W T5 fénycsöves (G5) lámpatest, burával, IP 65	7 db	0	0
62	71-010-2.2.2-0141044	Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, kompakt fénycsöves kivitelben (plug-in), elektronikával szerelt (A energia osztályú) SIMOTRADE ALFA 218 típusú, 2x18W kompakt fénycsöves (2G11) opálburás lámpatest, IP 65	7 db	0	0
63	71-010-12.11.1.1.6	(Akkumulátoros vészvilágítás) Tartalék világítási lámpatestek elhelyezése, saját akkumulátoros, készenléti üzemű, falon kívüli kivitelben, SIMOTRADE ST EL65 típusú lámpatest, fényforrással, piktogrammal, komplett	7 db	0	0
64	71-010-12.11.3.1.6-0114101	(Akkumulátoros vészvilágítás) Tartalék világítási lámpatestek elhelyezése, saját akkumulátoros, kombinált üzemű, falon kívüli kivitelben, SIMOTRADE ST EL65 típusú lámpatest, komplett	9 db	0	0
65	71-011-2.2.1-0622138	Kompakt fénycsövek, négycsapos, gyújtó nélküli 2G11 fej PHILIPS MASTER PL-L 18W/827/4P kompakt kétcsöves fénycső, 2G11 fej	14 db	0	0
66	71-011-5.3.2-0621578	Fénycsövek, T5 normál T5 fénycsövek PHILIPS MASTER TL-5 HE fénycső, háromsávós, 38W/830, G5 fej	38 db	0	0
67	71-012-3	Motorbekötés ellenőrzése háromszori próbával	12 db	0	0
68	71-013-7.1-0310386	Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, vízmérő áthidalás, vezeték rögzítéssel OBO szalagbilincs, 3/8-1 1/2", csatlakoztatható vezetékkeresztmetszet 2x2,5-25 mm ² , R.sz.: 5057515	1 db	0	0

Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés

69	71-013-7.3- 0310386	Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, épületgépészeti csőhálózat földelő kötése OBO szalagbilincs, 3/8-1 1/2", csatlakoztatható vezetékkeresztmetszet 2x2,5-25 mm ² , R.sz.: 5057515	6 db	0	0
70	71-013-7.4	Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, nagyterjedésű fémtárgy földelő kötése	6 db	0	0
71	71-013-9	Villám és érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése	100 mp*	0	0
Munkanem összesen:				0	0

Főzőkönyhő korszerősítése
PÁLYÁZATI TERV

HELYSZÍNRAJZ M 1:1000

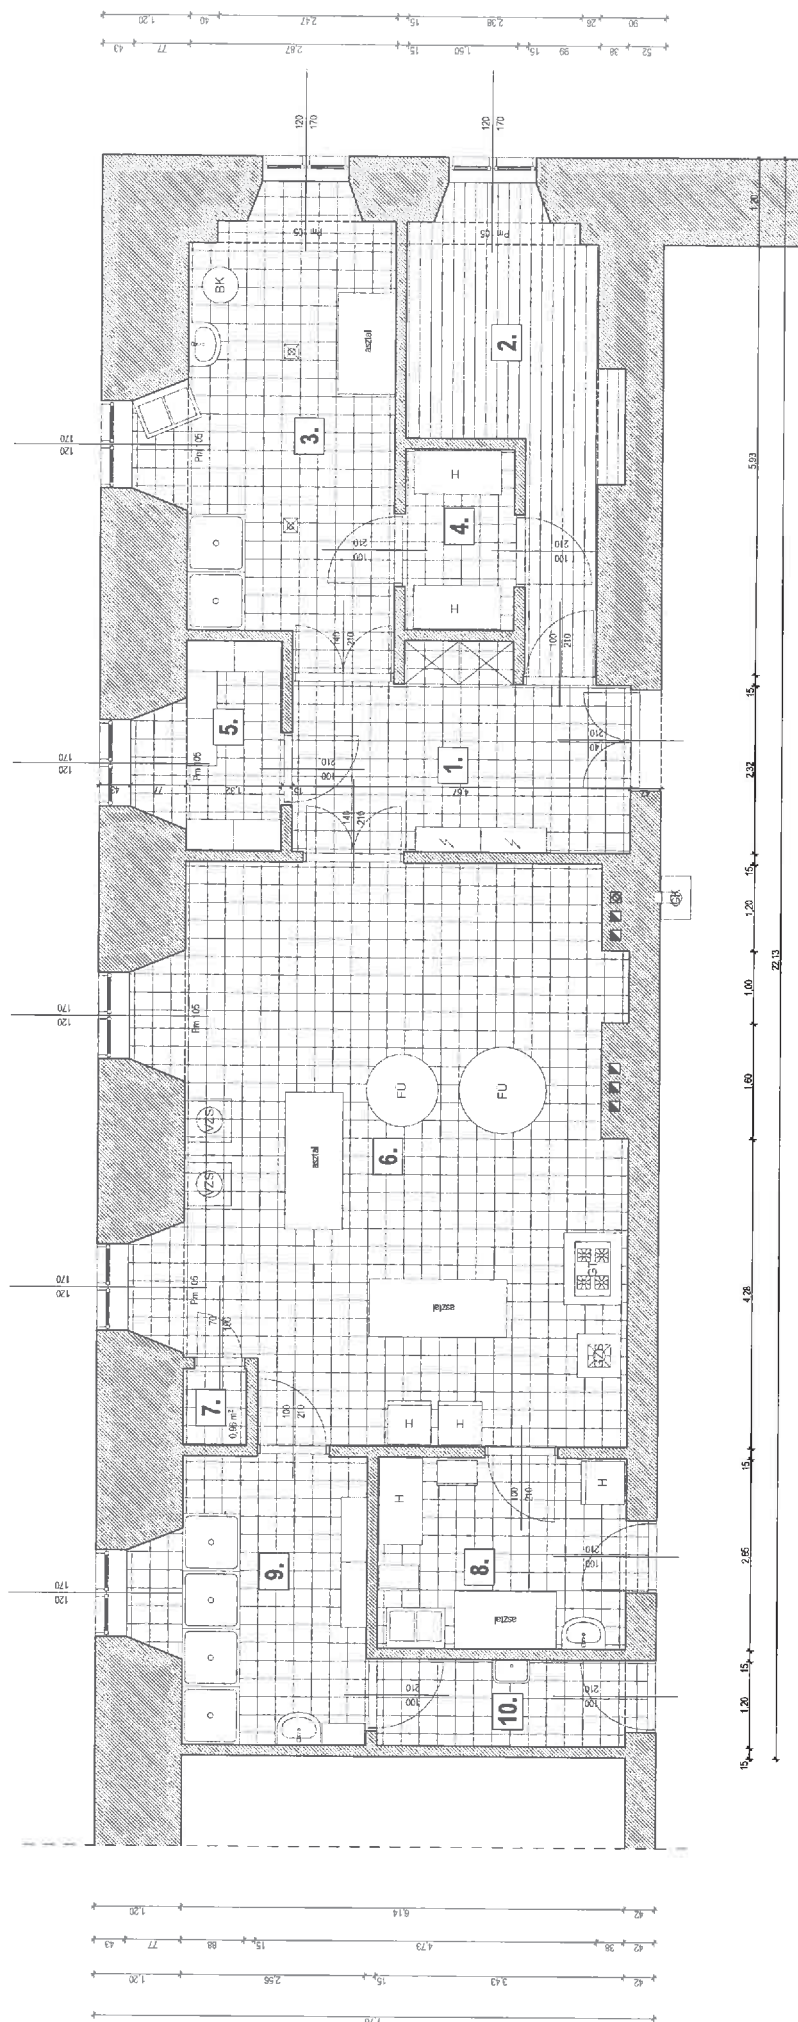
Építész tervező:	Arany Attila építésztervező É 14-0121 8700 Mór, J. S. 11. 94. 2005/0000
------------------	--

1700 West 68th, 06200-0069, Albany, NY 12204, USA

Építelő:	Mésztegyő Község Önkormányzata 8713 Mésztegyő, Szabadság tér 6.
----------	--

Építés helyszíne: Mésztegyvő Kossuth L. u. 33. 333. hrsz.

2017.06.19.

[illegible]

BK	Burgonyakoptató
FÜ	Főzőüst
H	Hűtő
GK	Gázkazán
GT	Gázlúzhely
GZS	Gázszámla
VZS	Villanyszámla

1.	Koblenitz	11,82 m ²	cușazământul gresier/termu burluc
2.	Elmütz v. v. z. d. a.	12,47 m ²	PVC burluc
3.	Zeitz-Rig. v. z. d. a.	18,95 m ²	cușazământul gresier/termu burluc
4.	Zsch. Rig. g. v. z. d. a.	3,87 m ²	cușazământul gresier/termu burluc
5.	Zsch. Rig. g. v. z. d. a.	6,03 m ²	cușazământul gresier/termu burluc
6.	Sch. v. z. d. a.	48,63 m ²	cușazământul gresier/termu burluc
7.	Frankfurt	0,56 m ²	cușazământul gresier/termu burluc
8.	Elmütz	11,47 m ²	cușazământul gresier/termu burluc
9.	Haus-Rig. v. z. d. a.	14,47 m ²	cușazământul gresier/termu burluc
10.	Fels. v. z. d. a.	4,42 m ²	cușazământul gresier/termu burluc
11.	Teufel	127,85 m ²	cușazământul gresier/termu burluc

ÉPÍTÉSI MŰSZAKI TARTALOM – MŰSZAKI LEÍRÁS

Mesztegyő Község Önkormányzata (mint pályázó), Mesztegyő, Kossuth L. u. 33. sz., 333. hrsz. alatti főzőkonyhájának belső felújítási, korszerűsítési kivitelezési munkáiról

1. Fejlesztés előtti épület funkció

Az épület jelenlegi funkciója szerint is főzőkonyhaként üzemel, azonban a belső burkolatai, épületgépészeti és épületvillamossági endszerei, és szerelvényei elhasználódtak, a kor követelményeinek nem felelnek meg. A főzőkonyha az iskola épületében elkülönített egységes blokkban található, s az alábbi helyiségekből áll:

1.	Közlekedő	11,82 m ²
2.	Élelmezés vezető Zöldség-gyümölcs előkészítő	12,42 m ²
3.	Zöldség-gyümölcs hűtő	18,85 m ²
4.	Szárazáru raktár	3,82 m ²
5.	Főzőkonyha	5,03 m ²
6.	Étellift	49,63 m ²
7.	Húselőkészítő	0,96 m ²
8.	Húselőkészítő	9,43 m ²
9.	Fekete mosogató	11,47 m ²
10.	Tároló	4,42 m ²
Hasznos alapterület:		127,85 m ²

A helyiségek burkolatai kopott mozaiklap és csúszásmentes keramit lapok, melyek helyenként balesetveszélyesen felkoptak, tisztításuk körülményes. A csempe falburkolatok hiányosak a fugák kikoptak, nem felel meg a jelenlegi higiénias előírásoknak. A konyha lefolyócső hálózata elavult, többszörösen javított, heti rendszerességűek a dugulások, melyek részben a tönkrement lefolyócsöveknek, részben a nem megfelelő zsírfogónak köszönhető. Az épületgépészeti szerelvények és berendezések elhasználódtak, cseréjük halaszthatatlan. A konyha épületvillamossági hálózata túlterhelt, a régi hálózat (alu. vezetékek, nem megfelelő kötések) elavult, nem biztonságos a konyhatechnológiai gépek üzemeltetése, a fényforrások energia pazarlók. A konyhatechnológiai berendezések egy része cserére szorul.

2. Fejlesztési elképzelés bemutatása:

Az épület átépítésével, korszerűsítésével kettős célt szeretnénk elérni:

1. Korszerű főzőkonyha kialakításával jó minőségű, kockázatmentes gyermekélelmeztetést biztosítani, magas százalékban helyben termelt nyersanyagok felhasználásával.
2. Gazdaságosan üzemeltethető, alacsony költséggel fenntartható, alacsony CO₂ kibocsátású konyhát kialakítani.

A fejlesztés utáni állapot helyiségei:

1.	Közlekedő	11,82 m ²	csúszásmentes gresskerámia burkolat
2.	Élelmezés vezető Zöldség-gyümölcs	12,42 m ²	PVC burkolat
3.	előkészítő	18,85 m ²	csúszásmentes gresskerámia burkolat
4.	Zöldség-gyümölcs hűtő	3,82 m ²	csúszásmentes gresskerámia burkolat
5.	Szárazaru raktár	5,03 m ²	csúszásmentes gresskerámia burkolat
6.	Főzőkonyha	49,63 m ²	csúszásmentes gresskerámia burkolat
7.	Étellift	0,96 m ²	csúszásmentes gresskerámia burkolat
8.	Húselőkészítő	9,43 m ²	csúszásmentes gresskerámia burkolat
9.	Fekete mosogató	11,47 m ²	csúszásmentes gresskerámia burkolat
10.	Tároló	4,42 m ²	csúszásmentes gresskerámia burkolat
Hasznos alapterület:		127,85 m²	

Mint a helyiséglistából is látszik, a korszerűsítés során, a konyha helyiségeiben változás nem történik, a fejlesztés nem érint sem tartó- sem válaszfal átépítést, s nem érinti az épület védett homlokzatát sem.

3. Tervezett építési tevékenységek:

- Főzőkonyha belső fal- és padlóburkolatainak bontása, falban és aljzatban vezetett régi épületgépészeti és épületvillamossági alapvezetékek bontása, építési hulladék deponálása és elszállítása.
- Belső fa ajtók bontása.
- Új épületgépészeti (víz és szennyvíz) csőhálózat kiépítése falhoronyba, aljzatbetonba, a meglévő szennyvíz kiállás cseréje.
- Új épületvillamossági alapvezeték kiépítése falhoronyba, aljzatba és falon kívüli tartószerkezetre.
- Új, előregyártott zsírfogó akna elhelyezése a régi akna helyére, bekötése lefolyó vezeték hálózatba.
- Vakolatok javítása, bontott csempe burkolatok helyén oldalfal vakolás, falak glettelése.
- Aljzatbetonok javítása, padlókiegyenlítés.
- Oldalfalak csempe falburkolása, padozatok csúszásmentes gresskerámia burkolása, lábazatburkolás.
- Belső falfelületek műanyag diszperziós falfestése
- Épületgépészeti és épületvillamossági szerelvényezés, tételes költségvetésben kiírt mennyiségű és minőségű szerelvények lehelyezésével.
- Új belső ajtók elhelyezése előre kialakított falnyílásba.
- Konyhatechnológiai szerelvényezés
- Beüzemelés, üzempróbák lefolytatása.

Marcali, 2019.06.19.


Arany Attila
építésztervező
É 14-0121

TERVEZŐI NYILATKOZAT

a Mesztegyő, Kossuth L. u. 33. szám, 333. helyrajzi szám alatti Mesztegyői óvoda
konyha felújítási munkáiról

Megrendelő: Mesztegyő Község Önkormányzata
8716 Mesztegyő, Szabadság tér 6.

Alulírott Arany Attila építésztervező nyilatkozom, hogy:

- az általam tervezett építészeti-műszaki megoldás megfelel a vonatkozó jogszabályoknak, általános érvényű és eseti előírásoknak
- az általam tervezett építmény megfelel az energetikai követelményeknek és összhangban van az energetikai tanúsítvánnyal
- a fenti bekezdésben ismertetett építés-kivitelezési munkák, az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásokról szóló 312/2012.(XI.8) Korm. rendelet 1. melléklet releváns pontjai értelmében építési engedély nélkül végezhető építési tevékenységek, minősülnek.

Építési engedély nélkül végezhető építési tevékenységek:

1. Építmény átalakítása, felújítása, helyreállítása, korszerűsítése, homlokzatának megváltoztatása, kivéve zárt sorú vagy ikres beépítésű építmény esetén, ha e tevékenységek a csatlakozó építmény alapozását vagy tartószerkezetét is érintik.
2. Meglévő építmény utólagos hőszigetelése, homlokzati nyílászáró cseréje, a homlokzatfelület színezése, a homlokzat felületképzésének megváltoztatása.
5. Az épület homlokzatához illesztett előtető, védőtető, ernyőszerkezet építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése, megváltoztatása.
6. Épületben az önálló rendeltetési egységek számának változtatása.

A tervezett munkák elvégzéséhez nem szükséges hatósági engedély.

Marcali, 2019. július 18.


Arany Attila építésztervező
É 14-0121
tervező

Eszközlista

Név: Mesztegyői Község Önkormányzata

Cím: 8716 Mesztegyői, Szabadás tér 6.

A munka leírása: eszközbeszerzés az "Önkormányzati fejlesztések támogatása" című, 438 332 azonosító számú pályázat keretében. Kivitelezés helyszíne: 8716 Mesztegyő, Kossuth L. u. 33., Mesztegyő 333. hrsz.

Sorszám/ Tételszám	Megnevezés	Mennyiség	Nettó	Áfa	Bruttó
1.	Elektromos asztali tűzhely, nagy hatékonyságú főzőlapokkal, 12 kW/380 V, 800 x 700 x 850 mm	1 db			
2.	Elektromos olajsütő, 1 x 20 literes olajsütő, termosztatikus hőm. szab., 9,5 kW, 600 x 700 x 850 mm	1 db			
3.	Gázüzemű főzőszámló, 1 x 14,5 kW-os égőfejjel, őrlánanggal, 630 x 630 x 480 mm	1 db			
4.	Kombi sütő-pároló, 10 db GN1/1 tálca kapacitás, beépített automata tisztító berendezéssel, gyári program beállítások, pároló, gőzpároló, sütő, pirító funk- ciókkal, légkeveréses, manuális vezérlés, 14,5 kW, 750 x 780 x 1050/1750 mm	1 db			
5.	Rozsdamentes acél munkaasztal, alsó polccal, 2000 x 700 x 850 mm	1 db			
6.	Rozsdamentes acél munkaasztal, alsó polccal, 1600 x 600 x 850 mm	1 db			

7.	Fali tároló polc, 1200 x 300 x 40 mm	1 db			
8.	Tároló állvány, 4 db polccal, 1200 x 400 x 1600 mm	1 db			
9.	Rozsdamentes acél szék, 450 x 450 x 500 mm	2 db			
10.	Kombinált kézmosó - kiöntő	1 db			
11.	Elszívó rendszer, szigetyszerűen elhelyezett ernyővel, 315 mm-es légtechnikai csövekkel, idomokkal, elszívó motorral, szabályozással és szereeléssel, 2500 x 1100 x 600 mm	1 db			
12.	Manuális vízlágyító, 20 l kapacitás, 200 x 880 mm	1 db			
13.	Csepegtető és tároló állvány, 2000 x 500 x 1800 mm	1 db			
14.	Rozsdamentes acél munkaasztal, alsó polccal, 1200 x 600 x 850 mm	1 db			
15.	Fali csepegtető – tároló polc, konzolokkal és polclappal 1000 x 300 x 40mm	1 db			
16.	Digitális asztali mérleg	1 db			
17.	Hűtőszekrény, 0,25 kW, 360 liter űrtartalom	1 db			
18.	Húsvágó lap, 40 mm vastag, 500 x 700 x 40 mm	1 db			
19.	Rozsdamentes acél 2 medencés mosogató, 400 x 500 x 250 mm-es medencékkel, 1200 x 600 x 850 mm	1 db			
20.	Húsdaráló, 140 kg/h kapacitás, rozsdamentes késsel és tárcsával, 0,75 kW, 220V/380V	1 db			

21.	Szeletelő gép, fokozat mentesen állítható 0-15 mm közötti szelet vastagsággal, ékszíj meghajtással, 0,14 kW, 480 x 363 x 365 mm	1 db			
22.	Rozsdamentes acél munkaasztal, alsó polccal, 1500 x 600 x 850 mm	1 db			
23.	Fali tároló polc, 1400 x 300 x 40 mm	1 db			
24.	Hűtőszekrény, 0,25 kW, 360 liter űrtartalom	1 db			
25.	Rozsdamentes acél 2 medencés mosogató, 400 x 500 x 250 mm-es medencékkel, 1200 x 600 x 850 mm	1 db			
26.	Zöldségszeletelő és feldolgozó gép, 400 W, 220 V, 350 x 320 x 590 mm	1 db			
27.	Rozsdamentes acél leszedő asztal hulladékledobó nyílással, 1 db beépített medencével, előmosó kézi zuhannyal, 1600 x 600 x 850 mm	1 db			
28.	2 medencés mosogató tetejére helyezett perforált csepegtető felület 650 x 650 x 20 mm	1 db			
29.	Fali csepegtető – tároló polc, 1400 x 300 x 40 mm	1 db			
30.	Elektromos üzemű étel meleg tartó kocsi, 4 x GN1/1 méretben , 4,8 kW, 1320 x 600 x 250 mm	1 db			
31.	Csepegtető és tároló állvány 6 db polccal, 1200 x 400 x 1600 mm	1 db			

32.	Jelenleg beépített konyhai eszközök leszerelése és a felújítást követő visszaszerelése, új eszközök beüzemelése, munkadíj, stb.	1 db		
-----	---	------	--	--